

CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA  
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN  
A TUS NECESIDADES



LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA

# ELAM FAW 1102D


## DIÉSEL

PODEROSO Y DINÁMICO

2.1  
TON



#AsíDeFAWcil



PDP SOLUCIONES AL TRANSPORTE SA DE CV

FAW PIRAMIDES

CARRETERA LECHERIA KM 33 TEZDYUCA ESTADO DE MEXICO CP 56010 , 594-6881-684

[www.fawpiramides.com](http://www.fawpiramides.com)

# ¿POR QUÉ ELEGIR UN ELAM FAW 1102D DIÉSEL?

## FUERZA Y RENDIMIENTO



### POTENCIA

110 Hp @ 3,200 Rpm



### TORQUE

206Lb Pie@1,700-2,300 rpm

## TECNOLOGÍA



### CAB OVER

Diseño de cabina



### EURO V

A partir de Ad Blue (Urea)



### SEGURIDAD

Mayor visibilidad



### FRENOS

HIDRÁULICOS (TAMBOR) ABS

## EQUIPAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



CRISTALES ELÉCTRICOS



APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO



DIRECCIÓN HIDRÁULICA CON EPS




ESTÉREO AM FM AUX USB

## CARACTERÍSTICAS

- Peso bruto vehicular: 4,000 Kg.
- Peso chasis / cabina: 1,850 Kg.
- Capacidad de carga: 2,150 Kg.
- Capacidad eje delantero: 1,600 Kg.
- Capacidad eje trasero 2,400 Kg.  
Relación eje: 5.125
- Transmisión: FAW manual 5 velocidades + 1 reversa
- Rines - Llantas: 4.00X16 - 205/75R16LT
- Sistema eléctrico
  - Corriente 12V
  - Alternador: 14V / 90A
- Embrague
  - Monodisco tipo seco, accionamiento neumático (muelle de diafragma)
  - Diámetro: 275 mm.
- Suspensión: Suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción.
- Capacidad tanque: Diésel: 1 de 90 Litros en Acero Urea: 1 de 10 Litros (Plástico)

MOTOR	
Tipo	WEICHAI WP2.3NQ110E50
Desplazamiento	2,289CC
Número de cilindros	4 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Velocidades	FAW 5 marchas hacia adelante + 1 reversa
Relación	1a.=4.769, 2a.=2.607, 3a.=1.498, 4a.=1.00, 5a.=0.72. Marcha de reversa: Rev.= 5.571
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica (EPS)
FRENOS	
Marca	FAW

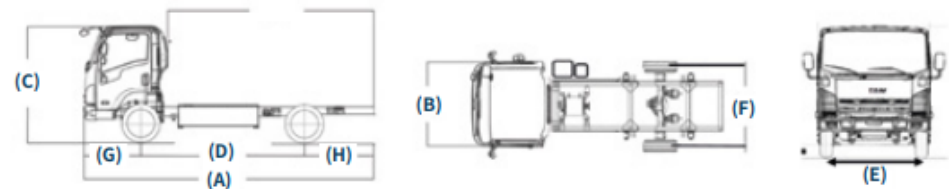

Largo (A)	5,005 mm.
Ancho (B)	1,880 mm.
Alto (C)	2,180 mm.
Distancia entre ejes (D)	2,485 mm.
Entrevía delantera (E)	1,500 mm.

Entrevía trasera (F)	1,465 mm.
Volado delantero (G)	1,120 mm.
Volado trasero (H)	1,400 mm.
Medidas carrozables (I)	3300/2100/2100 mm.