

**CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN
A TUS NECESIDADES**



LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA

www.fawpiramides.com



PDP SOLUCIONES AL TRANSPORTE SA DE CV

FAW PIRAMIDES

CARRETERA LECHERIA KM 33 TEZOYUCA ESTADO DE MEXICO CP 56010 , 594-6881-684

ELAM 2412D 4X2 DIÉSEL

PODEROSO Y DINÁMICO



#AsíDeFAWcil



¿PORQUÉ ELEGIR UN ELAM 2412D 4X2 DIÉSEL?

FUERZA Y RENDIMIENTO



POTENCIA

245HP /2500 rpm



TORQUE

700 Lib-Pie @ 1200-1800 rpm

TECNOLOGÍA



CAB OVER

Diseño de cabina



EURO V

A partir de Ad Blue (Urea)



SEGURIDAD

Mayor visibilidad



FRENOS

Neumáticos, tambor, ABS

EQUIPAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



CRISTALES ELÉCTRICOS



APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO



CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE



ASIENTO CON SUSPENSIÓN DE AIRE




CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD Y FRENO DE ESCAPE

CARACTERÍSTICAS

- Peso bruto vehicular: 18,000 Kg.
- Peso chasis / cabina: 5,000 Kg.
- Capacidad de carga: 13,000 Kg.
- Capacidad eje delantero: 6,500 Kg.
- Capacidad eje trasero: 11,500 Kg.
Relación eje: 4.333
- Transmisión: 8 cambios y 2 reversas
- Rines - Llantas: 8x22.5 - 275/80R22.5
- Sistema eléctrico
 - Corriente 24V
 - Alternador: N/D
- Embrague
 - Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafragma)
 - Diámetro: 395 mm.
- Suspensión: Suspensión delantera / trasera: mecánica multi leaf (multi-hojas) con amortiguadores de doble acción
- Capacidad tanque: Diésel: 1 de 400 Litros (Aluminio)

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins ISD245 50
Desplazamiento	6.70L (6,700cc)
Número de cilindros	6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	FAST 8JS95TE-C
Velocidades	8 cambios y 2 reversas
Relación	i1=10.36;i2=6.30;i3=4.32;i4=3.43;i5=2.41;i6=1.46;i7=1.00;i8=0.79. / Ri1=10.53; Ri2=2.44
DIRECCIÓN	
Marca y Tipo:	Marca TRW Hidráulica Tipo Bola con un radio de giro de 20.5
FRENOS	
Marca	Wabco con sistema de aire de circuito dual

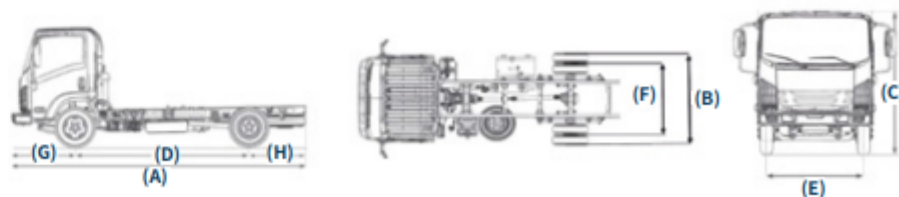

Largo (A)	9,210 mm.	Entrevía trasera (F)	1,860 mm.
Ancho (B)	2,380 mm.	Volado delantero (G)	1,410 mm.
Alto (C)	2,780 mm.	Volado trasero (H)	2,500 mm.
Distancia entre ejes (D)	5,300 mm.	Medidas carrozables (I)	7,100x2,600x2,600 mm.
Entrevía delantera (E)	1,950 mm.		