



FAW PIRÁMIDES



FICHA TÉCNICA

LLEGA
MÁS LEJOS

TRACTOCAMIÓN

ELAM 560D AMT



TRACTOCAMIÓN ELAM 560D AMT

TRACCIÓN
6x4



FICHA TÉCNICA





ESPECIFICACIONES

MOTOR FAW XICHA CA6DM3-56E66				FRENOS	
TIPO	6 cilindros en línea con inyección directa; riel común; turbocargado e interenfriado			TIPO	Neumático WABCO de doble circuito; con discos en todas las ruedas
COMBUSTIBLE	Diésel			ASISTENCIAS	ABS/AEBS/ESC
DESPLAZAMIENTO	12.52L			FRENO AUXILIAR	Freno de escape, freno de motor y retardador hidráulico de 5 pasos
POTENCIA	560hp/415kW@1,800rpm			SUSPENSIÓN	
TORQUE	1,918lb-pie/2,600Nm@1,100-1,400rpm			DELANTERA	Mecánica con muelles de hojas parabólicas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI			TRASERA	Neumática con sistema WABCO con ajuste electrónico y 8 bolsas de aire
TRANSMISIÓN ZF 12TX2621TD				CAPACIDAD DE EJE	
TIPO	Automatizada de 12 velocidades al frente y 2 de reversa			DELANTERO	9,000Kg (19,841lbs)
RELACIONES AL FRENTE	1a 16,68 2a 12,92 3a 9,92 4a 7,68	5a 5,89 6a 4,56 7a 3,65 8a 2,83	9a 2,17 10a 1,68 11a 1,29 12a 1,00	TRASERO	13,000Kg x 2 = 26,000Kg (28,660lbs x 2 = 57,320lbs)
RELACIONES DE REVERSA	R1 15,53 R2 3,403			CAPACIDAD DE TANQUES	
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidro-neumático con muelle de diafragma			DE COMBUSTIBLE	700L + 500L
TRACCIÓN	6X4			DE UREA	80L
RELACIÓN EJE TRASERO (OPCIONALES)	2.68 (3.07 - 3.42 - 3.72 - 4.11)			SISTEMA ELÉCTRICO	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con brida exterior			VOLTAJE NOMINAL	24V
COMPRESOR DE AIRE (EAC)	KNORR BREMSE			ALTERNADOR	100Ah
DIRECCIÓN EPS				BATERÍAS	Dos baterías de 220Ah (conectadas en serie)
TIPO RELACIÓN	BOSCH hidráulica integrada 17.1 - 20.1			CAPACIDADES	
NEUMÁTICOS Y RINES				PESO VEHICULAR	8,805Kg (19,411lbs)
LLANTAS	295/80R22.5-18PR (Refacción con rin de aluminio)			CARGA MÁXIMA SOBRE QUINTA RUEDA	24,195Kg (53,340lbs)
RINES	22.5x9.00 de aluminio			PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO	75,500Kg (166,448lbs)
RODADO TRASERO	Doble			PESO BRUTO VEHICULAR	33,000Kg (72,752lbs)
				CAPACIDAD DE ARRASTRE	61,200kg (134,923lbs)
				HABILIDAD DE PENDIENTE	30%
				DIÁMETRO DE GIRO	≤15m
				CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE	35L/100Km*

*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores




IMPULSAMOS EL FUTURO
faw.mx

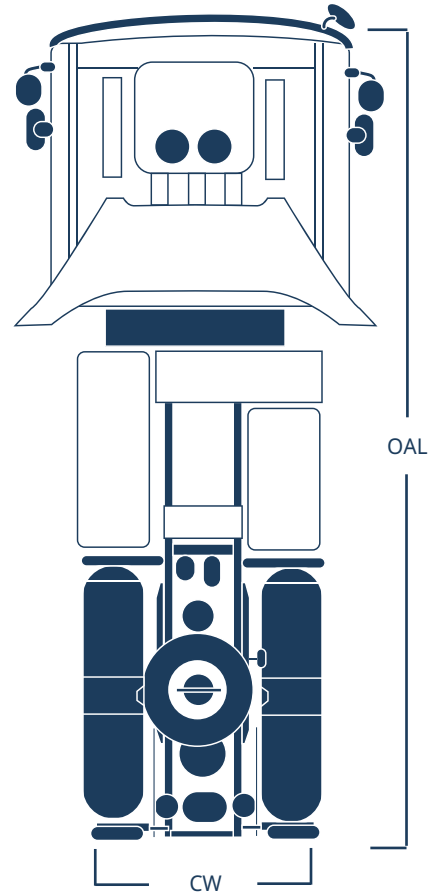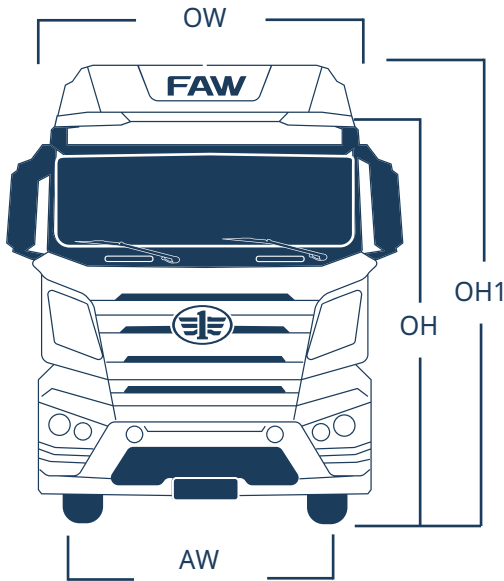

SISTEMA ADAS

- Frenado autónomo
- Alerta de impacto frontal
- Alerta de abandono de carril
- Cámaras de visión 360
- Cámaras de visión lateral para puntos ciegos

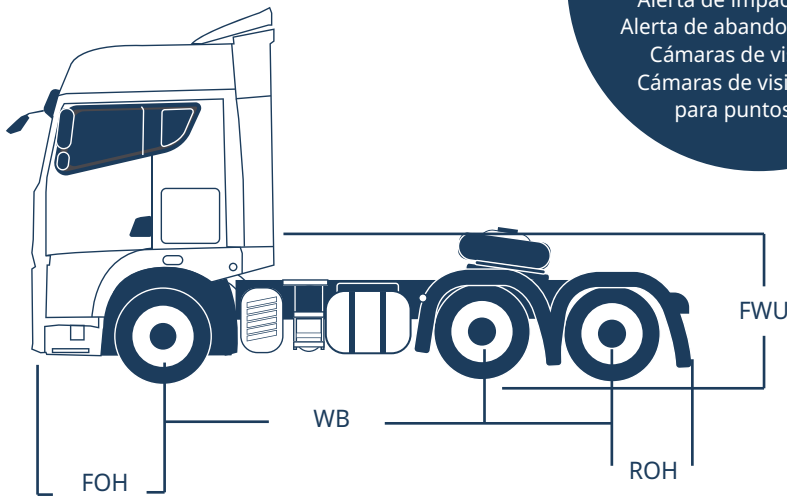

QUINTA RUEDA	
MARCA / MODELO	JOST / JSK35DVS1-22
CARGA MÁXIMA	24,195Kg (53,340lbs)
DISTANCIA AL SUELO SIN CARGA (FWU)	1,300mm
DISTANCIA AL SUELO CON CARGA (FWL)	1,250mm

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	7,065mm (278")	ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,850mm / 1,850mm (73" / 73")
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm (100")	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,515mm (60")
ALTURA DE CABINA (OH) / CON DEFLECTOR (OH1)	3,975mm (156") / 4,420mm (174")	VOLADO TRASERO (ROH)	750mm(30")
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,450mm + 1,350mm (136" + 53")	ÁNGULO DE ENTRADA	18°
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,070mm (81")	ÁNGULO DE SALIDA	26°
		ANCHO DE BASTIDOR	800mm (31")

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Cabinas extendidas de techo alto plano
- °Deflector de aire superior
- °Quemacocos eléctrico
- °Espejos retrovisores calefactados de accionamiento eléctrico
- °Reductores de flujo de aire al interior de cabina
- °Abatimiento eléctrico-hidráulico de cabina
- °Cabina con suspensión de aire
- °Loderas en todas las ruedas traseras
- °Faros de leds con lupa
- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Suspensión neumática en ejes traseros con 8 bolsas de aire
- °Claxon neumático para carretera y claxon para ciudad
- °Gancho para remolque

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para dos ocupantes
- °Asiento de conductor Grammer ventilado, regulable y con suspensión de aire
- °Camarote con doble litera con cajones
- °Display de información
- °Aire acondicionado**
- °Aire acondicionado de estacionamiento independiente con control remoto
- °Refrigerador con temperatura regulable
- °Volante multifunción
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre de puertas centralizado con control remoto
- °Pantalla touch central multifunción
- °Monitoreo con cámaras exteriores y grabación de viajes
- °Cámaras de visión frontal y trasera
- °Radio AM/FM/USB/MP3 con lector de tarjetas
- °Volante con ajuste de altura y profundidad
- °Ajuste de altura de luces
- °Cortinas protectora de sol
- °Cortina lateral protectora de sol para el conductor
- °Tendedero para secado de ropa
- °Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Freno de motor
- °Retardador hidráulico de 5 pasos
- °Diferencial Autobloqueante
- °Cámaras de visión lateral para puntos ciegos
- °Alerta de impacto frontal FCW
- °Alerta de abandono de carril LDN
- °Asistencia de frenado electrónico EBS
- °Control de estabilidad ESC
- °Sistema autónomo de frenado de emergencia AEB
- °Control crucero adaptativo ACC
- °Recordatorio de uso de cinturón de seguridad
- °Cinturones de seguridad de tres puntos



FAW Pirámides es la concesionaria de la marca FAW TRUCKS - ELAM con más de veinte años de experiencia en el mercado de camiones y refacciones.

Conoce más en:



www.fawpiramides.com

Carretera Lechería Texcoco Km 33 Tequisistlan,
Tezoyuca Estado de Mexico CP 56010

ventas@fawpiramides.com

(59) 4688 1684 / (56) 1369 7031
(55) 7978 0507 / (55) 5909 4954